

ViewBoard IFP7550-5 BEKAFUN

Toets Features


- Ultrafijne Touch technologie met tot 40 punten voor een pen-op-papier schrijffervaring
- myViewBoard Whiteboard software met interessante hulpmiddelen voor in de klas
- Scherm delen via USB-C of draadloos via myViewBoard Display en ViewBoard Cast met Airplay en Chromecast
- Eenvoudige bediening van apparaten op afstand en multimedia-uitzending met myViewBoard Manager
- Android 11 OS aangedreven door een octa-core CPU voor optimale efficiëntie en veiligheid



Product Omschrijving

De ViewBoard® 50-5 serie is ontworpen voor de moderne docent en biedt een intuïtieve en interactieve interface voor een schrijffervaring met meerdere gebruikers. Met een USB-C kabel voor een directe verbinding kunnen docenten apparaten eenvoudig aansluiten en bedienen terwijl de les doorgaat. Zowel leerlingen als docenten genieten van soepel schrijven met Ultra Fine Touch Technology met 40-punts touch, en de dubbele pen die wordt geleverd in een reeks kleuren en maten. De ViewBoard® 50-5 serie wordt geleverd met Flicker-Free technologie en een geïntegreerde TÜV gecertificeerde blauwlichtfilter voor alle helderheidsniveaus. Dankzij de volledige integratie met de myViewBoard suite brengt de ViewBoard® 50-5 serie hardware en software samen voor een complete ervaring voor het klaslokaal. De ViewBoard® 50-5 serie is compatibel met een volledige reeks accessoires en stelt je in staat om effectief les te geven met een aantal interessante

hulpmiddelen.

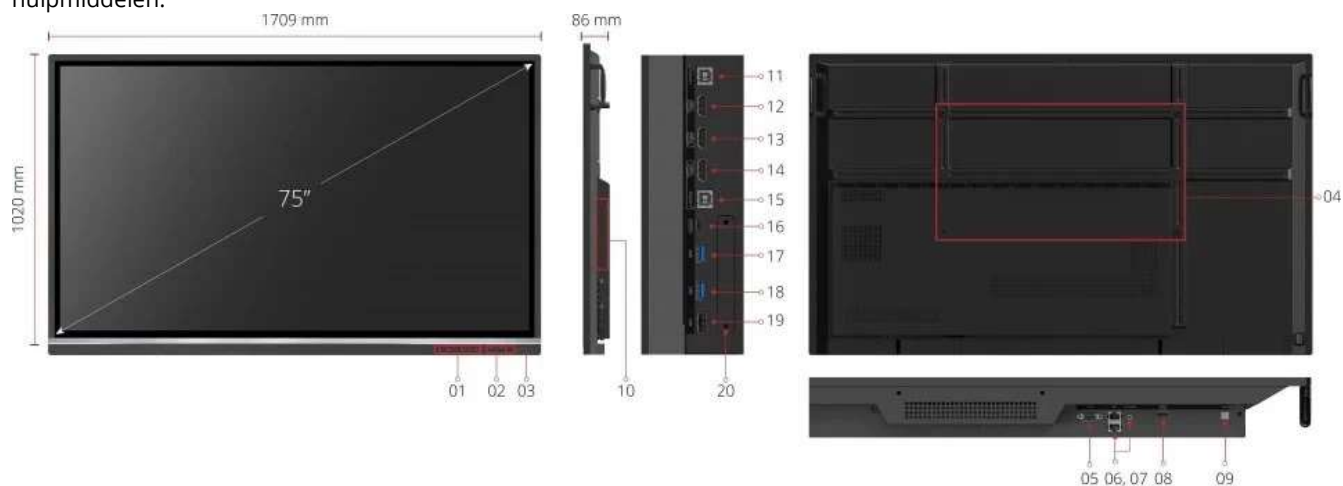

1. Menu Control
2. USB 3.0
3. USB 2.0
4. VESA® Wall Mount (800x400mm)
5. RS-232
6. LAN
7. AUDIO OUT
8. HDMI OUT
9. SPDIF
10. OPS Slot
11. TOUCH 1
12. HDMI 1
13. HDMI 2
14. HDMI 3
15. TOUCH 2
16. USB Type-C
17. USB 3.0
18. USB 3.0
19. USB 2.0
20. Wi-Fi Module Slot

Bezoek Gebruikers

- www.viewsonic.com

• DISPLAY

Paneelgrootte:	75"
Paneeltype:	TFT LCD Module with DLED Backlight. IPS
Weergavegebied (mm):	1650.24(H) × 928.26(V)
Aspectratio:	16:9
Resolutie:	UHD 3840x2160
Colors:	1.07B colors (10bit)
Helderheid:	400 nits (typ.), 450 nits (max.)
Contrastverhouding:	1200:1 (typ.) 5000:1 (DCR)
Reactietijd:	8ms

Kijkhoeken:	H = 178, V = 178 typ.
Levensduur achtergrondverlichting:	50,000 hours(Min)
Oppervlakte behandeling:	Hardness: 7H, Anti-glare coating
Bezel:	Slim
Oriëntatie:	Landscape

- **PLATFORM**

Processor:	ARM Cortex-A73*4 + Cortex-A53*4
RAM:	4GB
Opslag:	32GB

- **TOUCH**

Type:	Ultra Fine Touch Technology (IR Recognition)
Touch resolutie:	32768 ×32768
Touch punt:	Windows: 40 points of touch, Android : 20 points of touch

- **INPUT**

HDMI:	2.0 x 3 (3840x2160 @60Hz, HDCP2.2, HDMI1 with CEC/ARC)
RS232:	x1
OPS:	x1
WiFi:	x 1 module slot

- **OUTPUT**

HDMI:	x1 (4K@60Hz)
Audio:	x1 (Earphone out)
SPDIF:	x1 (optical)

- **LAN**

RJ45:	x2
-------	----

- **USB**

Type A:	2.0 x 2 3.0 x 4
Type B:	x2, for touch
Type C:	x1 (DP 1.2, USB2.0, PD65W, Ethernet 100M)

- **SPEAKERS**

15W x 2 + 16W x 1 subwoofers

- **TOP CAMERA PLATE**

Yes

- **INGESLOTEN BESTURINGSSYSTEEM**

Android 11

- **BUNDELSOFTWARE**

Basis annotatiesoftware:	myViewBoard
Pro annotatiesoftware:	myViewBoard for Windows (Embedded in Windows Slot-in PC)
Wireless Presentation:	vCast/myViewBoard Display App

- **SPECIALE EIGENSCHAPPEN**

All-in-one USB port:	“SmartPort™ USB” to all channels.
Eenvoudig delen via LAN tussen IFP en slot-in-apparaat:	Yes
Light Sensor:	Yes

- **STROOM**

Spanning:	100-240VAC +/- 10% Wide Range
Consumptie:	135W(typ.), 0.5W (off)

- **ERGONOMICS**

Wandmontage (VESA®):	800 mm x 400 mm
----------------------	-----------------

- **OPERATING CONDITIONS**

Temperatuur (° C):	0°C to 40°C
Luchtvochtigheid:	10% ~ 90% RH non-condensing

- **AFMETINGEN (B X H X D)**

Fysiek (inch/mm):	67.3 x 40.2 x 3.5 in / 1710 x 1020 x 90 mm
Verpakking (inch / mm):	76.0 x 44.9 x 11.0 in / 1930 x 1140 x 280 mm

- **WEIGHT**

Netto (lb / kg):	118.8lb/53.9kg
Bruto (lb/kg):	158.5lb/71.9kg

- **REGULATIONS**

cTUVus, FCC/ICES003, Energy Star 8.0, EMC/CE, CB/LVD, GOST-R/EAC, UkrSEPRO, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, UKCA, UK-EEL, BSMI, BIS, LBL(Low Blue Light Certification), Flicker Free, Green BOM, RoHS, ErP-Eco, REACH, SCIP, WEEE, TPCH , Packing waste, CA65, PAIA

- **VERPAKKINGSINHOUD**

1. Power cord by ship area (UK/EU)
2. Remote control with AAA battery
3. Touch USB cable
4. Touch pen x 2 (VB-PEN-009)
5. Quick Start Guide + Compliance statement
6. RS232 adapter
7. Clamp x 5
8. Camera Plate
9. Screw x 8
10. HDMI cable 3m
11. USB-C cable 1.8m"

- **COMPATIBLE SLOT-IN PC**

VPC12-WPO series
VPC25-O-B series
VPC27-O-B series